


## FacilityNet Selvbetjent Kantine-terminal

### Multi-touch skærm, MiFare, og bonprinter

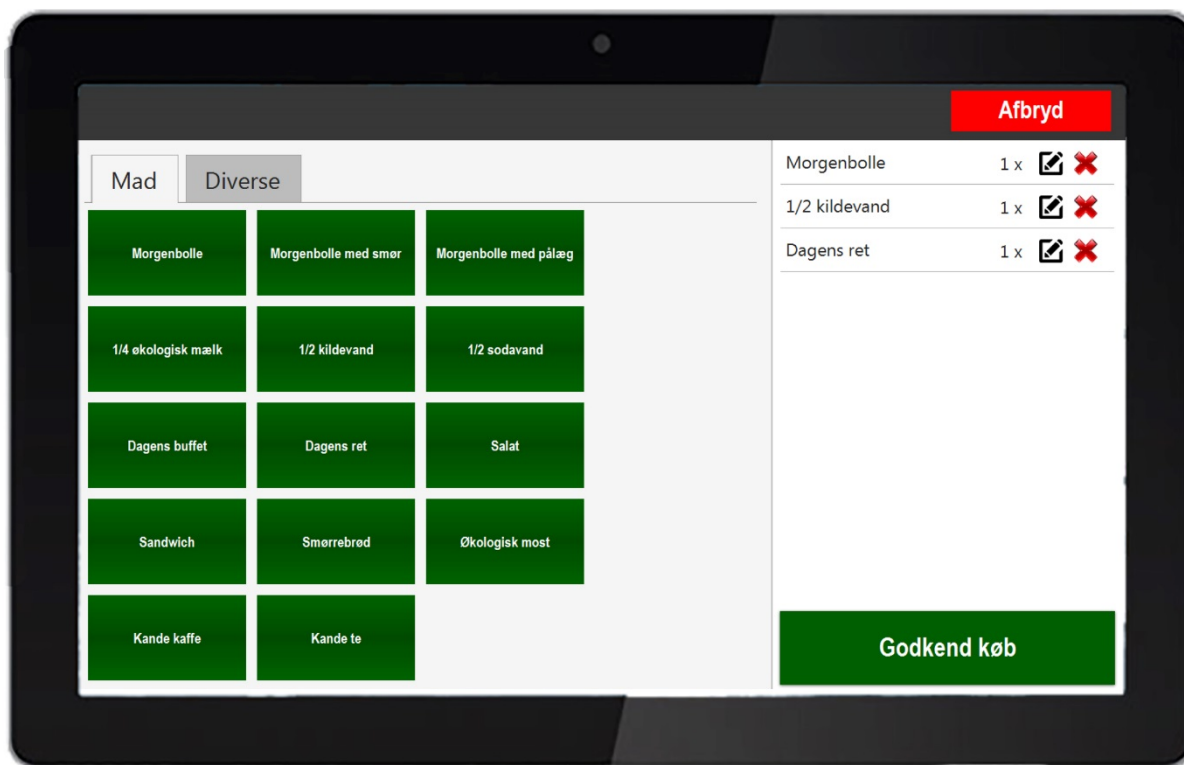

#### TOUCHSKÆRM SPECIFIKATIONER:

- Multi-Touch - 10" til 32".
- Blæserløs.
- Intet synligt kontrolpanel.
- Ingen adgang til I/O porte.
- IP65 støv- og vandafvisende front.
- Glas-til-kant design – nem at rengøre.
- Helstøbt aluminiumskabinet.
- Lang produktlevetid.

#### MONTERING:

- Monteres på væg, pedestal eller bordfod.
- 3 strømkilder til hhv. touchskærm, bonprinter, QR-scanner.
- Trådløs WIFI eller ethernet-kabling.
- Mifarelæser, bonprinter og scanner monteres på væg eller hylde.
- Cateringportal foretager ikke montering.

#### KONFIGURATION:

- Terminalen afvikles med installeret FacilityNet-software.
- Kommunikation til webportal via HTTPS.
- Cateringportal foretager konfiguration af software og test.
- Remote support via Teamviewer.